DATAPAINT FLUO PEINTURE TRAÇANT FLUORESCENT 360°

Peinture traçante fluorescente professionnelle pour l'estampillage de surfaces intérieurs et extérieurs, apte pour délimitations et communications sur surfaces comme: asphalte, béton, pierre, bois, herbe, métal.
Doué de soupape spéciale à 360° qu'il permet la distribution du produit aussi avec la bombe retourné.

Sa formulation spéciale permet la visualisation aussi la nuit car il contient pigments spéciaux qu'ils réfléchissent la lumière.

Domaine d'utilisation: Apte pour délimiter et marquer les surfaces en champ de bâtiment, électrique etc.





Z280310 Z280311 Z280312

Art.	Description
Z280310	Bleu
Z280311	Jaune
Z280312	Rouge
Z280313	Orange
Z280314	Fuchsia



Z280313



Z280314



DISQUE À LAMELLES MIXTE À BASE CÉRAMIQUE

Disque à lamelles à base céramique mixte indiqué pour polir et une ablation du matériel, beaucoup plus agressif et durable par rapport aux disques au zirconium et au corindon.
Disque aux lamelles zirconium alterné et céramique.



F240540



F240542

Art.	Ø (mm)	Grain	Q.tè (pcs)
F240540	115.00	40	10
F240542	115.00	60	10



KIT DECOUPE PARE-BRISE

Nouveau méthode de découpe parebrise qui s'utilise avec une visseuse à batterie

Fonctionne sans lame coupante et sans corde à piano, la découpe se faisant grâce à un fil en polyéthylène ultrarésistant qui permet de ne pas endommager le véhicule.

Le kit découpe pare-brise est utilisée pour le déplacement des pare-brise sans utiliser lames ou câbles d'acier.

Le kit permet de couper le cordon de colle du pare-brise, par un seul utilisateur rapidement et sans effort en utilisant une visseuse à batterie

Le bord de colle est enlevé par une corde spéciale avec haute résistance à la traction.

Cette corde a caractéristiques de coupe similaire à celles des corde en acier, elle est plus douce et flexible, il évite d'endommager la peinture du véhicule.

La ventouse a une système de pompe manuelle qui permet de créer un vide d'air, pour permettre de la bloquer.



Domaine d'application:
Découpe de tout type de joints de pare-brise, vitres latérales, lunettes arrières sur les véhicules légers.

- Rapide
- Peut être utilisé par un seul utilisateur
- Fonctionne en utilisant une visseuse à batterie
- Opération simple et rapide
- Coupe
- Où possible n'est pas nécessaire d'enlever les accessoires intérieurs.
- Coupe propre et uniforme



Contenu du Kit:
1 Ventouse avec pompe
1 Rouleau de corde de 65 mètres
1 Sonda d'introduction
1 Cutter avec lame autobloquante
1 spatule de montage
1 Crochet à S
1 Adaptateur vissage
1 Adaptateur vissage flexible
2 Protection découpe
1 Manuel d'instructions

Art.	Description
F656400	Kit découpe pare-brise
F656402	Rouleau de corde de 65 mètres

SET DOUILLES ET EMBOUTS 1/4” 14 PCS

Étui de poche avec fermeture à la ceinture avec 5 douilles, 8 embouts et cliquet

Set composé de:
1 Cliquet réversible articulée avec bouton de sûreté de 1/4
4 Douilles hexagonaux 6-8-10-13 mm
1 Raccord porte embouts
8 embouts PH1 2 PZ 1-2 Torx avec troue T15-20-25-30







Art.	Description
K680050	Set douilles embouts 1/4"





PHARE LED À BATTERIE 10W ET 20 W AVEC STRUCTURE

Nouvelle gamme de phare portable à batterie rechargeable, doté du led à la matrice qui garantisse une haute fiabilité en toutes les conditions d'exercice, associé à un épargne élevé d'énergie.
Très léger et l'alimentation à batterie le rendent le produit idéal pour l'utilisation en mobilité dans le secteur professionnel de l'auto motive et de l'artisanat. En dotation avec le phare complet de batterie, pas démontable, un chargeur de batterie et un chargeur de batterie de auto.

Données techniques pour le phare de 10W réf K2554902:
- Consommation 10 watt > 100W incandescent
- Led à la matrice avec une puissance élevée avec tension de fonctionnement de 12V
- Couleur de la lumière 5.500°K (lumière neutre)
- Puissance de l'illumination 800 lumen
- Batterie au lithium 4.400 mAh
- Autonomie à avec charge complète: environ 4 heures
- Temps de recharge 6,5 heures
- Tension chargeur auto 12/24V
- Tension chargeur de réseau 110-230Vac
- Durée estimée 2.000 cycles (utilisation normal)
- Température d'exercice de -25°C à + 60°C
- Dégrée de protection IP65
- Poids 0,884 kg

Données techniques pour le phare de 20W réf K2555002:
- Consommation 20 watt > 200W incandescent
- Led à la matrice avec une puissance élevée avec tension de fonctionnement de 12/24V
- Couleur de la lumière 5.500°K (lumière neutre)
- Puissance de l'illumination 1600 lumen
- Batterie au lithium 8.000 mAh
- Autonomie à avec charge complète: environ 2/3 heures
- Temps de recharge 7 heures
- Tension chargeur auto 12/24V
- Tension chargeur de réseau 90-265Vac
- Durée estimée 2.000 cycles (utilisation normal)
- Température d'exercice de -25°C a + 45°C
- Dégrée de protection IP65
- Poids 1,670 kg

Avantages:
- Economie énergétique du l80% environ, par rapport aux phare avec ampoule incandescent
- Structure en aluminium
- Verre antérieur tempéré
- Poignée pratique avec revêtement anti glissement
- Support en acier verni, tournante et inclinable avec bases d'appuie anti-égratignure
- Dimensions petites

Art.	Description
K2554902	Phare led à batterie 10W
K2555002	Phare led à batterie 20W



PLAQUETTES DE FREIN BS9042


Kit 4 plaquettes de freins avec visserie pour fixation

Applications principales:

Rif.	Réf.	Application	WVA
VOLVO	21024702	VOLVO FH12/16 FE - FM (meritor els)	29174 - 29204
RENAULT	5001864363	RVI Magnum - Premium (meritor els)	29174 - 29204





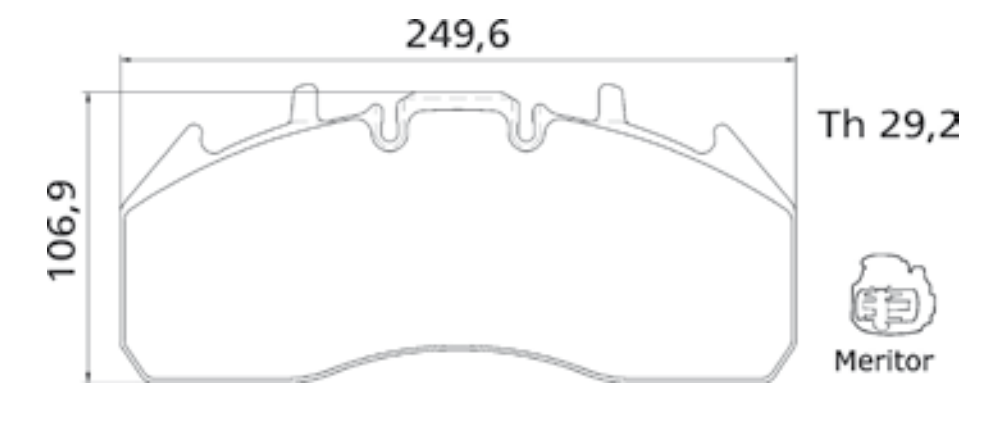

Art.	Description
F888552	Plaquettes de freins avec visserie BS9042 - WVA29174

PLAQUETTES DE FREIN BS9041


Kit 4 plaquettes de freins avec visserie pour fixation

Applications principales:

Rif.	Réf.	Application	WVA
VOLVO	21352573	VOLVO FH12/16 FE - FM (meritor els)	29173
RENAULT	7421496556	RVI Magnum - Premium (meritor els)	29173





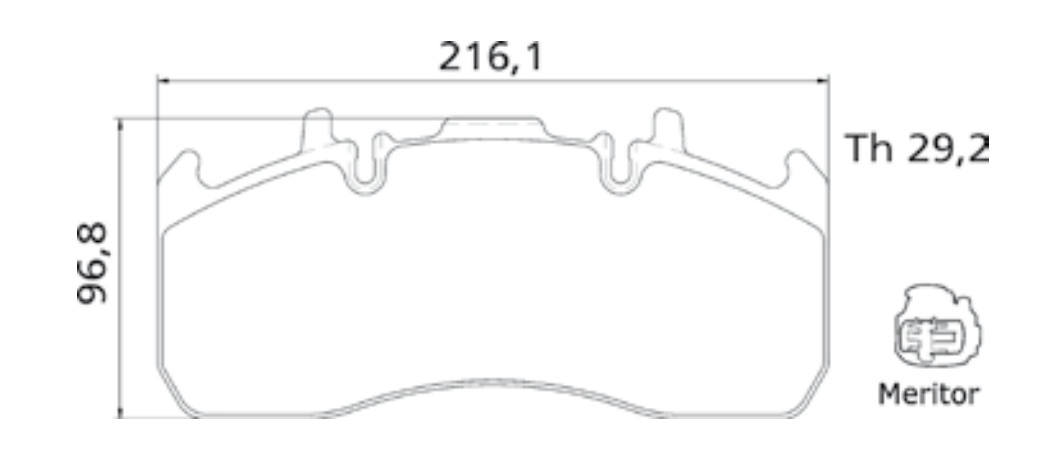

Art.	Description
F888530	Plaquettes de freins WVA29173 BS9041



FEUX POSTERIEUR 8 LED AVEC TRIANGLE

Feu postérieur à 8 led avec triangle catadioptre, apte pour application sur remorques/semi-remorques

Tension alimentation : 24V

Connexion par passe-câble postérieur



F865760




F865762




F865766



F865764





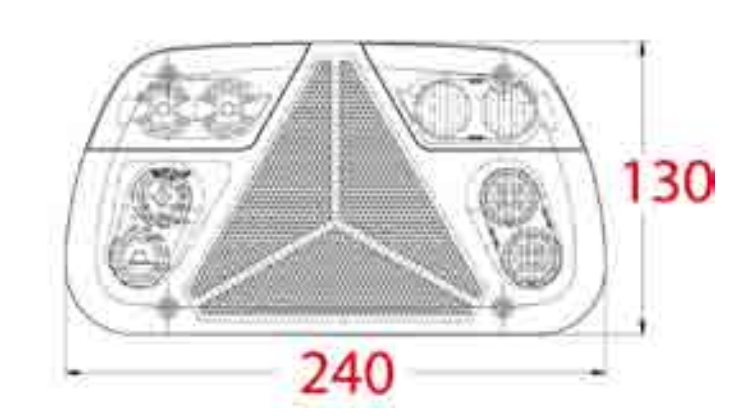



Art.	Description	Cli.	Pos.	Stop	EP	Brou.	Rec.	FL
F865760	Feu postérieur avec triangle 8 led G.	1	1	1		1	1	
F865764	Feu postérieur avec triangle 8 led DR	1	1	1		1	1	
F865762	Cabochon de rechange G.	1	1	1		1	1	
F865766	Cabochon de rechange DR.	1	1	1		1	1	



TUBE T8 LED HAUTE EFFICACITÉ TOP PERFORMANCE

Innovante gamme de tube avec technologie led avec performance d'exercice élevée, c'est l'alternative aux tube fluorescent traditionnel mais obsolètes. La structure particulaire toute en cover vitre opale permit un total faciau lumineux. Le première tube led apte pour plafonnier avec parabole réfléchissantes.

Données techniques commune pour les réfs K228640EVO et K228665EVO

- Tube led 9W
- Fixation G13
- Lumière neutre (4000°K) pour la réf K228640EVO
- Lumière froide (6500°K) pour la réf K228665EVO
- Lumen rendu 900
- Rendement 9W = 18W tube fluorescent
- Tension 220V

Données techniques commune pour les réfs K2281240EVO et K2281265EVO

- Tube led 18W
- Fixation G13
- Lumière neutre (4000°K) pour la réf K2281240EVO
- Lumière froide (6500°K) pour la réf K2281265EVO
- Lumen rendu 1930
- Rendement 18W = 36W tube fluorescent
- Tension 220V

Données techniques commune pour les réfs K2281540EVO et K2281565EVO

- Tube led 22W
- Fixation G13
- Lumière neutre (4000°K) pour la réf K2281540EVO
- Lumière froide (6500°K) pour la réf K2281565EVO
- Lumen resi 2300
- Resa 22W = 58W tube fluorescent
- Tension 220V

Avantages:

- Epargne du 50% environ par rapport à un tube fluorescent traditionnel
- Luminosité instantané au 100% de l'allumage
- Tube à haute performance d'exercice et durée moyenne de 30.000 heure
- Rendement élevée chromée >82 CRI
- Apte pour plafonnières avec fixation vertical G13
- Emission de chaleur réduite
- Absence de rayon UV et IR
- Structure tube complètement cover in vitre opale, faisceaux lumineux environ 270°
- Tube led apte pour l'utilisation prolongé dans les bureaux, store et parking



Art.	Description
K228640EVO	Tube T8 EVO led top efficacité 9W mm 600
K228665EVO	Tube T8 EVO led top efficacité 9W mm 600 lumière froide
K2281240EVO	Tube T8 EVO led top efficacité 18W cm 120
K2281265EVO	Tube T8 EVO led top efficacité 18W cm 120 lumière froide
K2281540EVO	Tube T8 EVO led top efficacité 22W cm 150

SUSPENSION LED COULEUR TENDENCY

Agréable gamme des nouveaux suspensions à led pour éclairer milieux récréatif et bureaux soit commerciaux soit artisanal. Se différencient des actuels modèles sur le marché soit pour la propreté de la ligne soit pour la gamme complète de couleur dispo.

Données techniques communes pour tous les réf:

- Suspension avec métier en aluminium en parabole en matériel plastique
- Lumière chaude (3000°K)
- Durée moyenne nominal jusqu'à 30.000 heures avec un épargne énergétique jusqu'à le 80%
- Dégrée de protection IP65

K2222030R

K2222030O

K2222030G

Art.	Description
K2221030G	Suspension led 10W 3000°K 850 lm green
K2221030W	Suspension led 10W 3000°K 850 lm white
K2221030R	Suspension led 10W 3000°K 850 lm red
K2221030O	Suspension led 10W 3000°K 850 lm orange
K2222030G	Suspension led 20W 3000°K 1600 lm green
K2222030W	Suspension led 20W 3000°K 1600 lm white
K2222030R	Suspension led 20W 3000°K 1600 lm red
K2222030O	Suspension led 20W 3000°K 1600 lm orange
K2223030G	Suspension led 30W 3000°K 2500 lm green
K2223030W	Suspension led 30W 3000°K 2500 lm white
K2223030R	Suspension led 30W 3000°K 2500 lm red
K2223030O	Suspension led 30W 3000°K 2500 lm orange



BAC DE VIDANGE A SOL, POUR HUILE USAGEE

Le bac à roulettes au sol apte pour le récupération par chute de l'huile moteur, de tous les véhicules. Doté de grille brise-lames et antireflet utilisable comme plan d'appui pour égouttage filtres huiles.



Réf	M741190	M741195
Capacité bac	95	150
Roue	2 tournante 2 fixe	2 tournante 2 fixe
Vidange	Pneumatique	Pneumatique
Doté de	pompe transvasement modulaire 23lt/m	pompe à la membrane 70lt/m
Poids kg.	40	61
Dimen-sions	Profondeur 72,5 hauteur 20 longueur99	Profondeur 74,2 hauteur 29,5 longueur99,6

Art.	Description
M741190	Bac à roulettes pneumatique de 95 litres.
M741195	Bac à roulettes pneumatique 150 litres.


ARMURE LED PIÉTON 40W 4000°K 2800LM

Armure piétonnière à led de dernière génération alternative aux traditionnelle armure piétonnière avec ampoule halogène décharge de sodium de 70W. Apte pour installation comme illumination piétonnière, piste cyclable, route privée, petit parking. En chaque cas on conseille l'installation sur pieu ou support PAS supérieurs aux 5 mètres d'hauteur.

Données techniques:

- Armure piétonnière led de petit dimensions
- Consommation 40W
- Alimentation 220V
- Température de la lumière 4000°K (lumière neutre)
- Puissance de la lumière 2800 lumen
- Ouverture faisceau lumineux 60°
- Driver new génération à control constant de la température
- Durée led estimée 40.000 heures
- Structure en aluminium dotée de articulation réglable de 0 a 90°
- Fixation pieu 50 mm avec adaptateur 50>60 mm fourni à part
- Dégrée de protection IP65
- Dimensions 474 x 239 x 100 mm
- Poids compressif 3,00 kg



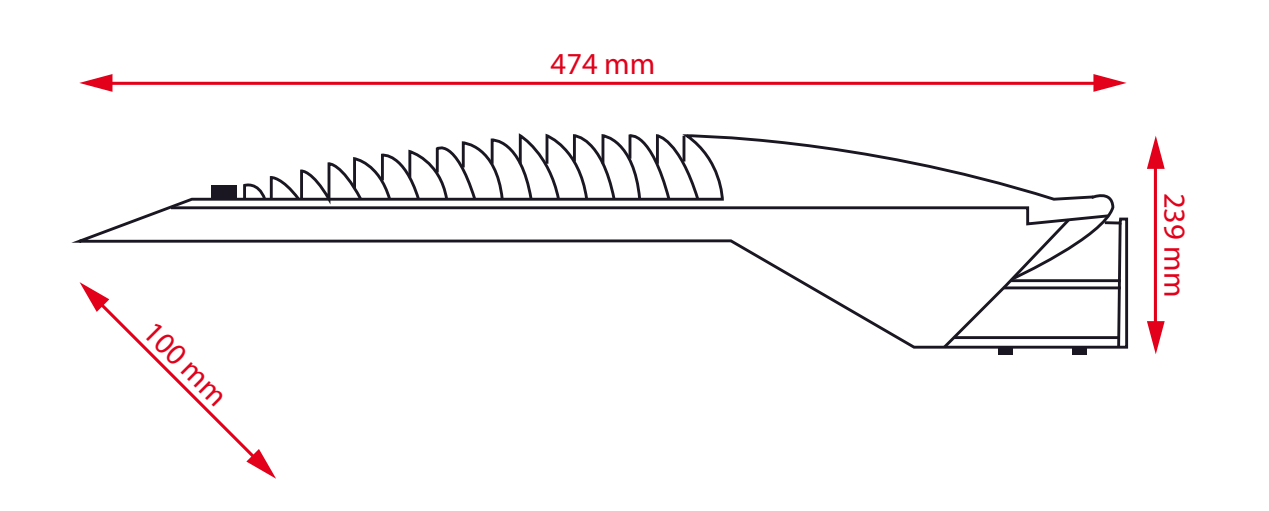


Avantagés:

- Armure parfaitement en chaque insérables résidentiel ou artisanal
- Dimensions réduite qui rend l'armure insérables dans les petit espace
- Adatta anche per utilizzo su strade private dove non si necessita di particolare luminosità
- Apte pour chaque utilisation sur route privée où il n'y a pas besoin de luminosité particulière

Art.	Description
K2554040	Armure led piéton 40W 4000°K 2800LM



Réf	Description	CP1	CR1	CP2	CR2
6029040	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 40 59F TROU	2,30	C1	1,25	C3
6029060	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 60 59F TROU	2,15	C1	1,15	C3
6029080	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 80 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029100	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 100 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029120	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 120 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029150	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 150 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029180	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 180 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029220	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 220 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029240	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 240 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029280	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 280 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029320	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 320 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
6029400	DISQUE AU VELCO Ø 150 GRAIN 400 59F TROU	1,95	C1	1,05	C3
F240540	DISQUE LAM Ø 115 MIXTE CERAMIQUE GR 40	7,80	C1	4,25	C3
F240542	DISQUE LAM Ø 115 MIXTE CERAMIQUE GR 60	7,80	C1	4,25	C3
F656400	KIT DECOUPE PARE-BRISE	1.352,10	C1	737,50	C3
F656402	CORDE DE COUPE DE 65 MT	204,00	C1	111,25	C3
F865760	FEU AVEC TRIANGLE 8 LED POST G.	295,65	C1	161,25	C3
F865762	CABOCHON DE RECHANGE G	77,95	C1	42,50	C3
F865764	FEU AVEC TRIANGLE 8 LED POST D.	295,65	C1	161,25	C3
F865766	CABOCHON DE RECHANGE D	77,95	C1	42,50	C3
F888530	KIT PLAQUETTES DE FREINS BS9041	240,65	C1	131,25	C3
F888552	KIT PLAQUETTES DE FREINS BS9042	240,65	C1	131,25	C3
K2221030G	SUSPENSION LED 10W 3000°K 850 LM GREEN	158,15	C3	115,00	C1
K2221030O	SUSPENSION LED 10W 3000°K 85 LM ORANGE	158,15	C3	115,00	C1
K2221030R	SUSPENSION LED 10W 3000°K 850 LM RED	158,15	C3	115,00	C1
K2221030W	SUSPENSION LED 10W 3000°K 850 LM WHITE	158,15	C3	115,00	C1
K2222030G	SUSPENSION LED 20W 3000°K 1600 LM GREEN	263,60	C3	191,70	C1
K2222030O	SUSPENSION LED 20W 3000°K 1600 LM ORANGE	263,60	C3	191,70	C1
K2222030R	SUSPENSION LED 20W 3000°K 1600 LM RED	263,60	C3	191,70	C1
K2222030W	SUSPENSION LED 20W 3000°K 1600 LM WHITE	263,60	C3	191,70	C1
K2223030G	SUSPENSION LED 30W 3000°K 2500 LM GREEN	387,35	C3	281,70	C1
K2223030O	SUSPENSION LED 30W 3000°K 2500 LM ORANGE	387,35	C3	281,70	C1
K2223030R	SUSPENSION LED 30W 3000°K 2500 LM RED	387,35	C3	281,70	C1
K2223030W	SUSPENSION LED 30W 3000°K 2500 LM WHITE	387,35	C3	281,70	C1
K2281240EVO	TUYAU LED T8 HAUTE EFFICACITE 18W MM1200	94,00	C3	68,35	C1
K2281265EVO	TUYAU LED T8 HAUTE EFFICACITE 18W CM 120	94,00	C3	68,35	C1
K2281540EVO	TUYAU LED T8 HAUTE EFFICACITE 22W CM150	119,25	C3	86,70	C1
K2281565EVO	TUYAU LED T8 HAUTE EFFICACITE 22W CM150	119,25	C3	86,70	C1
K228640EVO	TUYAU LED T8 HAUTE EFFICACITE 9W MM 600	66,50	C3	48,35	C1
K228665EVO	TUYAU LED T8 HAUTE EFFICACITE 9W MM 600	66,50	C3	48,35	C1
k2554040	PROJ LED HIGH QUALITY 10W 4000°K 980 LM	756,25	C3	550,00	C1
K2554902	PHARE LED A BATTERIE LITHIUM 10W	123,75	C3	90,00	C1
K2555002	PHARE LED A BATTERIE LITHIUM 20W	204,00	C3	148,35	C1
K680050	SET DOUILLES EMBOTUS 1/4" 14 PCS	64,05	C3	46,55	C3
M101200	TAPIS EPONGE MULTIFONCTION	66,15	C3	48,10	C3
M741190	BAC A ROULETTES PNEUMATIQUE 95 LT	1.306,25	C3	950,00	C3
M741195	BAC A ROULETTES PNEUMATIQUE 150 LT	2.062,50	C3	1.500,00	C3
Z280310	PEINTURE TRAÇANT FLUO 360° BLEU 500 ML	27,50	C1	15,00	C1
Z280311	PEINTURE TRAÇANT FLUO 360° JAUNE 500 ML	27,50	C1	15,00	C1
Z280312	PEINTURE TRAÇANT FLUO 360° ROUGE 500 ML	27,50	C1	15,00	C1
Z280313	PEINTURE TRAÇANT FLUO 360° ORANGE 500 ML	27,50	C1	15,00	C1
Z280314	PEINTURE TRAÇANT FLUO 360° FUCSIA 500 ML	27,50	C1	15,00	C1



OM04 508 NOVITÁ POIDSLOURDS FR REV. 01.2013 00